TOTO

取扱説明書 保証書付

洗面化粧台
化粧鏡
収納キャビネット

各部のなまえと種類 2
安全上のご注意 4
使用上のご注意 6

使いかた
- 収納トレイ …… 9
- 排水栓 …… 9

お手入れ
- 日頃のお手入れポイント …… 10
- キャビネット・バックパネル・鏡・化粧鏡本体・照明カバー …… 10
- 収納トレイ …… 10
- 水受けトレイ …… 10
- エコミラー …… 11
- 洗面ボウル …… 11
- 排水栓・ヘアキャッチャー …… 11
- 排水トラップ …… 11

こんなときは
- 電球形LEDランプがつかない、ちらつく・電球形LEDランプの交換 …… 12
- 引き出しの前板がずれているとき …… 12
- 鏡扉がすぐに開くとき/ずれているとき …… 13
- 開き扉がずれているとき …… 13

定期的な点検 14
メンテナンススケジュール 15
凍結予防 15
修理を依頼される前に 16
仕様 17
部品の交換・買い換えのご案内 18
保証書 19
アフターサービスのご案内 裏表紙


はじめに
使いかた
お手入れ
必要なとき

このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 水栓金具・機器類に関する内容は、専用の取扱説明書に載せていますので、この取扱説明書と併せてよくお読みください。

各部のなまえと種類

図は商品の例示であり、タイプやオプション部の選択により仕様は異なります。

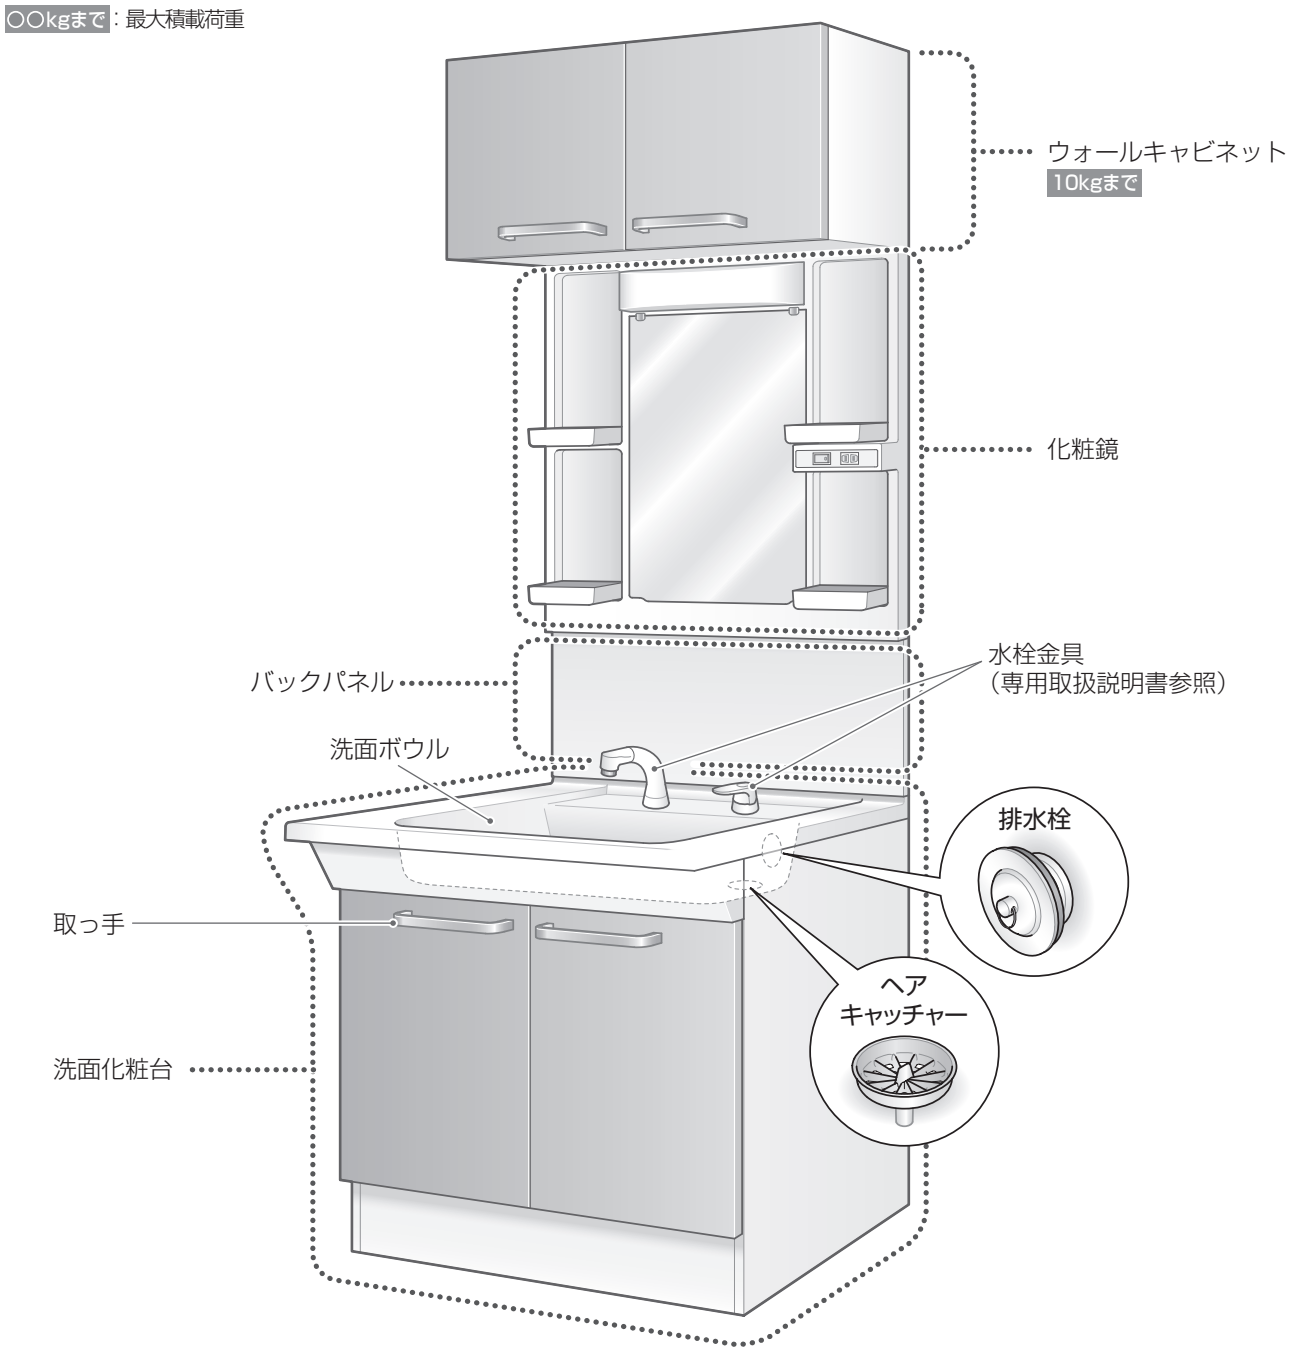

水栓金具


※ 水栓金具の取扱説明書を参照ください。

■エコシングルシャワー水栓※　■エコシングル水栓※　■単水栓




化粧鏡


■一面鏡タイプ

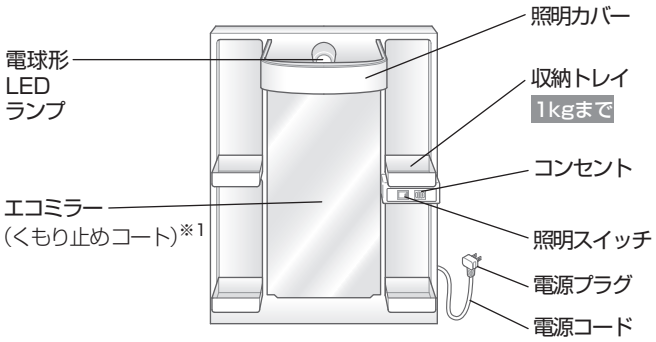


■一面鏡タイプ(鏡裏収納付き)
※600サイズ

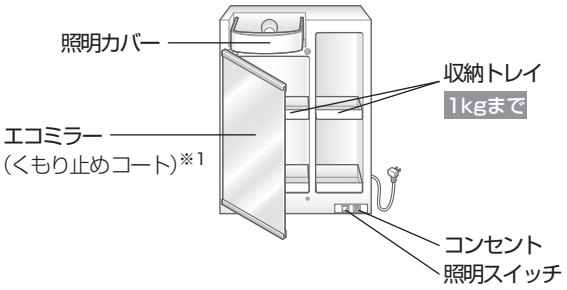


■一面鏡タイプ(鏡裏収納付き)
※750サイズ

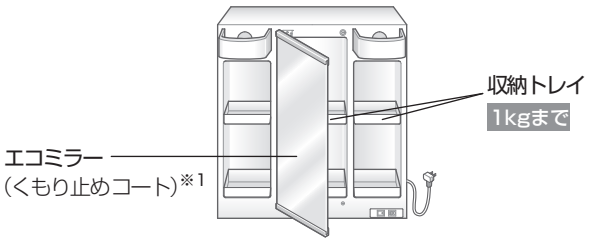

■二面鏡タイプ

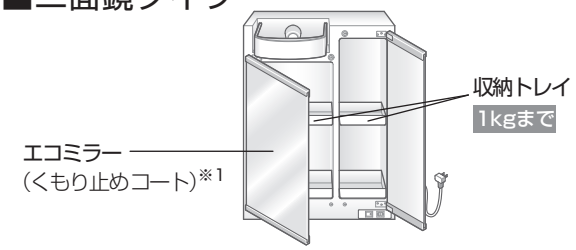


■三面鏡タイプ

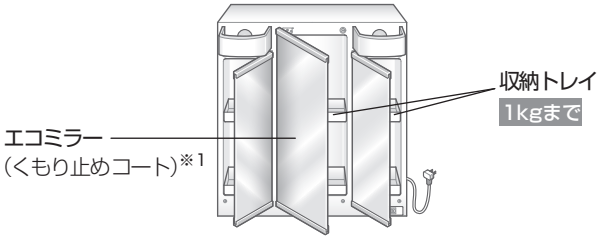


※1「エコミラー」はラベル付きが対象です。

洗面化粧台

■2枚扉タイプ

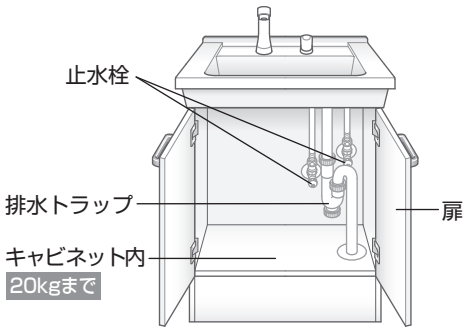

■片引き出しタイプ(内引き出し付き)

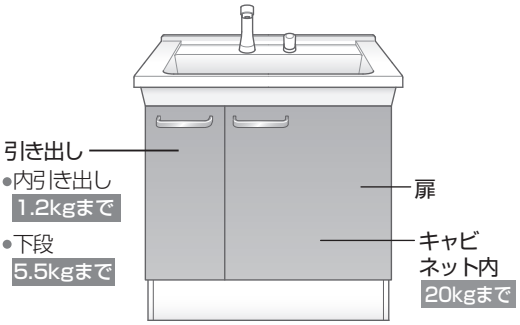

安全上のご注意

製品安全に関するご注意

安全上、使用時、長期間使用に
伴う注意点などを掲載しています。
※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味		
	⚠ **警告** 死亡や重傷を負う可能性がある内容です。	⚠ **注意** 傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。
	してはいけない「禁止」の内容です。	必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。

⚠警告

火災・感電・漏電などを防ぐために

電源コード・電源プラグ・コンセント・照明など

水かけ禁止

■電源プラグ・コンセント・照明・照明スイッチには、水や洗剤をかけない
- 火災や感電の原因になります。万が一、水がかかった場合はブレーカーを落としてから電源プラグを抜いて乾燥させてください。

ぬれ手禁止

■ぬれた手でコンセント部分・電源プラグ・照明スイッチ・電球形LEDランプをさわらない
- 感電の原因になります。

分解禁止

■電気器具は絶対に分解・修理・改造しない
- 火災や感電の原因になります。

禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
- たこ足配線などで定格（合計1200W）を超えると発熱による火災の原因になります。

■コンセントの差し込み口や電源プラグに、ちりやほこりが付いたまま使わない
- 火災の原因になります。乾いた布でよくふいて、確実に差し込んでください。

■がたついているコンセントは使わない
- 火災、感電の原因になります。

■コンセントに他機器の電源プラグを差したまま、放置しない
- 火災の原因になります。

接触禁止

■雷が発生しているときは、電源プラグやコンセントに触れない
- 感電の原因になります。

禁止

■電源コード・電源プラグが破損するようなことをしない
- 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加熱したりしない
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

■電源コードは、束ねたまま使わない
- 電源コードが発熱して火災の原因になります。

■指定する電源（AC100V）以外では使用しない
- AC100V以外を使用すると過電流による火災の原因になります。

■電源コードの加工（切断・継ぎ足し）を行わない
- 火災や感電の原因になります。

禁止

■電源コードをステープルなどで固定しない
- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

プラグを抜く

■電源を使う機器をお手入れする時は、必ず照明スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く また電源プラグを抜くのが困難な場合は、ブレーカーを切る
- 感電の原因になります。

必ず実行

■電源プラグは、プラグ本体を持って真っすぐ抜き差しする
- コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。
- プラグを斜めに曲げながら抜いたり、こじりながら抜いたりすると、コンセントやプラグが傷んで火災や感電の原因になります。

■電源プラグの刃などについたほこりは定期的（月1回）に取り除き、根元まで確実に差し込む
- 火災や感電の原因になります。
- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電球形 LED ランプ・照明カバーは

禁止

■電球形LEDランプ・照明カバーにタオルなどをかけない
- 火災の原因になります。

■電球形LEDランプは、指定の物以外に交換しない
- 高温になり火災の原因になります。
（P.12 電球形 LED ランプの交換参照）

■電球形LEDランプの交換時・電球形LEDランプ取り付け部のお手入れ時は、照明スイッチを切る
- 感電の原因になります。

棚など

禁止

■火のついたタバコなどを置かない
- 火災の原因になります。

⚠注意


水漏れ・けが・やけどなどを防ぐために

キャビネット・キャビネット内

禁止

■排水・給水器具に、収納物などで無理な力を加えない
- 水漏れの原因になります。

■止水栓は、必要以上に開けない
- 洗面ボウルからの水はね・水あふれの原因になります。



必ず実行

■定期的に、配管周り（キャビネット・点検口内など）の水漏れや、がたつきがないか確認する
- 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

■定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認する
- 各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

洗面ボウル

禁止

■かたい物を落とさない
- 破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
  ※収納物取り出し時や、棚上のものに特にご注意ください。

■ヒビが入ったまま使わない
- けがをするおそれがあります。またヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

寒冷地仕様の場合は

必ず実行

■凍結が予想されるときは、排水トラップ・水栓金具の水抜きを行う（P.15）
- 凍結破損で水漏れするおそれがあります。

電球形 LED ランプ・照明カバーは

禁止

■点灯中・消灯直後は、電球形LEDランプに触れない
- やけどをするおそれがあります。

必ず実行

■照明カバーは、確実に取り付ける
- 照明カバーの押し込みが不十分なままご使用されると照明カバーが落下し、破損やけがをするおそれがあります。

扉などを開け閉めするときは

禁止

■鏡扉・扉を閉めるときは、丁番付近に指を入れない
- 丁番に指が挟まり、けがをするおそれがあります。

■鏡扉・扉は開けたままにしない
- 扉の縁に当たり、けがをするおそれがあります。

お手入れのときは

必ず実行


■引き出しの着脱、調整などを行う場合やキャビネット内のお手入れをする場合は、厚手の手袋を着用する
- 手や指などけがをするおそれがあります。



バックパネルは（鋼板製の場合）

禁止

■市販のラバーマグネット製品を使用する際は、規定の重量以上の物を入れない
- 収納物の落下による破損やけがをするおそれがあります。
- マグネット製品の注意事項を確認の上、ご使用ください。

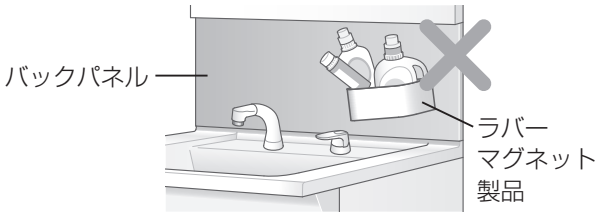

扉・引き出しのずれ調整時は（P.12・13）

禁止

■電動ドライバーは使わない
- ねじが破損し、扉などが落下してけがをするおそれがあります。

必ず実行

■落とさないように注意する
- けがをするおそれがあります。

■調整後、ゆるめたねじは全て締める
- 扉などが落下して、けがをするおそれがあります。

長期間使わないときは



■電源プラグを抜く
- 誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。抜くのが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。

その他、お使いのときは

禁止

■鏡に無理な力を加えない
- 鏡が破損し、けがをするおそれがあります。

■鏡・鏡のフレーム・洗面ボウル・扉・引き出し・棚・取っ手などにぶらさがったりのったり物をかけたりしない
- 破損し、けがをするおそれがあります。

■化粧鏡の上面に物をのせない
- 照明カバーが外れ、けがをするおそれがあります。

■取っ手や丁番にがたつきがあるまま、使わない
- 扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

■丁番に注油しない
- 油・溶剤が樹脂に付くと、本体・鏡止め具が割れて鏡が落下し、破損やけがのおそれがあります。

必ず実行

■収納トレイ・引き出しを外したときは、確実に取り付ける
- 取り付けが不十分だと、落下してけがをするおそれがあります。
  ※軽く引っ張って確認する。
  ※引き出しは、2・3 回開閉して確認する。

■高齢の方や小さなお子さまが使うときは、付き添う
- 転落・転倒・けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

破損などを防ぐために

■化粧品が付いたら、すぐにふく
（変色・破損の原因）

化粧鏡は



■鏡に冷水・熱湯をかけない
（漏電・鏡の破損の原因）


■水滴が付いたら、使用後に軽くふく
（腐食の原因）

■洗面化粧台と化粧鏡とバックパネルの接続部に、水をかけない（水漏れの原因）

■破損したまま使わない
（衝撃・温度の急変などにより、ワレが広がる原因）

■かたい物をぶつけない

■収納トレイを外したまま、使わない
（本体に化粧品が付くと、破損・変色の原因）




■落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
•抜くのが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。

バックパネルは（鋼板製の場合）

■破損したまま使わない
（衝撃・温度の急変などにより、ワレが広がる原因）

■かたい物をぶつけない


■金属付きのマグネットを使わない
（傷・錆による腐食の原因）

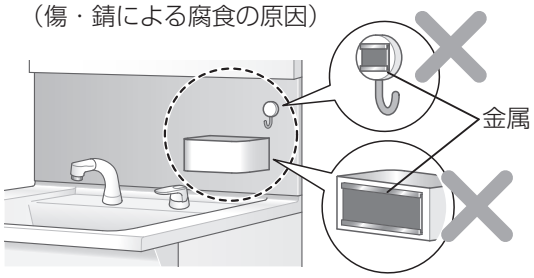

※保護フィルム付きでも金属製のものは使用しないでください。

洗面化粧台は

■引き出し・扉を開けるときは、隣接する扉などを閉めてから開ける
•扉などにぶつかります。



■冷たい洗面ボウルに、急に熱湯を注がない
•水を少しためてから注いでください。

■排水栓に重い物をのせない（故障の原因）


変形・変色などを防ぐために

■ストーブなどを近づけない

■ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

■金属製品を放置しない
•ヘアピン・かみそりの刃など。
（さびが取れなくなる原因）

■洗面ボウルのデッキ面に、ぬれた物・ビニールシートなどを長時間放置しない
（表面の膨れ・変色の原因）



■洗面ボウルに、火のついたタバコを置かない


■化粧鏡本体に吸盤等を貼らない

収納するときは

■ヘアドライヤー・ヘアアイロンは、熱いまま入れない

■重い物は、分散して入れる
（着脱底板の反り、引き出しが閉まりにくくなる原因）

■最大積載荷重以上の物を入れない
（P.2・3 各部のなまえと種類参照）



薬品・洗剤類は

■以下の洗剤・道具などは使わない

- ナイロン・金属たわし
- メラミンスポンジ　•ネット付きスポンジ
- 溶剤（シンナー・ベンジン・除光液・接着剤など）
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- トイレ・タイル用の洗剤
- 塩素系・酸素系・酸性・アルカリ性の洗剤・漂白剤（排水管洗浄剤を除く）

（破損・水漏れ・変色・さびの原因）

■塩素系の薬品・洗剤類を収納するときは、キャップを閉める
（塩素ガス発生による、丁番・レールのさび、動作不良の原因）
•こぼれたら、すぐにふいてください。


■強い薬品がこぼれたら、すぐに水ぶきをし、ふき取る
•毛染め剤・養毛剤・パーマ液・うがい薬など。

■鎖等の金属部には、塩素系・酸性・アルカリ性洗剤を使わない
•カビ取り用洗浄液・ぬめり取り洗剤など。

こんな場合は

■キャビネット・キャビネットの下に水がかかったら、すぐにふく
•表面だけでなく、水がたまりやすい上下端部もすぐにふき取ってください。
（表面のはがれ・変形の原因）

■直射日光が当たる場合は、カーテンなどで遮る
（変形・変色の原因）



エコミラーのくもり止め効果を保つために


汚れやコーティングの傷・はがれなどによるくもり止め効果の低下を防ぐために、次のことをお守りください。

■お手入れは、週 1 回程度行う(P.11)

■P.10･11記載の「使えない洗剤･道具など」は使わない

■洗剤は原液で使わない
(跡残りの原因)

■指先で強くこすったり、からぶきしない(傷の原因)



■布の端や洗濯タグが触れないように注意する

■お手入れに使う布は、使うたびに中性洗剤で洗う
(汚れによる傷の原因)

■毛染め剤・洗顔料・化粧品・うがい薬・歯磨き粉などが付いたら、すぐにお手入れする(P.11)
(変色・付着跡・傷の原因)

■市販のくもり止めは塗らない


■テープ・シール・吸盤・ジェル状の飾りなどは貼らない
(跡残り・くもり止め効果の低下の原因)

■鏡のラベルははがさない
(跡残りの原因)


■お風呂上がりなどに、浴室のドアを開けたままにしない
•蒸気などが急激に付き、一時的にくもりが発生します。

エコミラーについて

■：エコミラー(くもり止めコート)
※エコミラーの鏡には、注意ラベル ⋯⋯ が付いています。

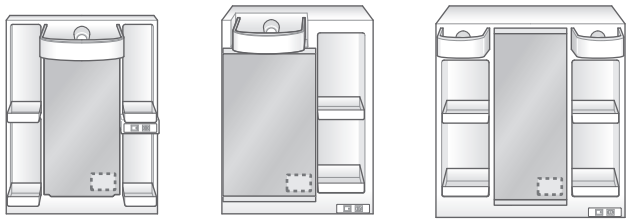

一面鏡　600サイズ一面鏡(鏡裏収納付き)　750サイズ一面鏡(鏡裏収納付き)

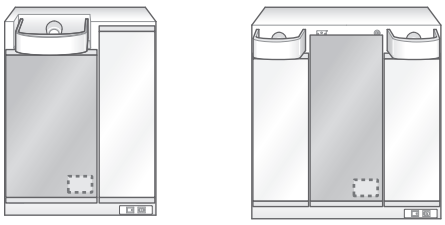

二面鏡　三面鏡

エコミラーには、くもりにくくするため表面に柔らかいコーティングをしています

•初期吸水
コーティングに水蒸気を吸収し、くもりにくくします。


•吸水+水膜形成
満水になると水膜ができ、くもりにくくします。



•傷や変色が起きても補修できません。
(有料の部品交換となります)

•色合い・見えかたが、他の鏡とは若干異なって見えることがあります。
(異常ではありません)

•端部の凹凸は、コーティング工程でできるものです。



より快適にお使いいただくために

■新築・改築後間もない場合は、十分に換気する
•ホルムアルデヒドには、高温になると放散される性質があるため、室温を高くしての換気・キャビネット内の水ぶきが効果的です。

■普段から通気・換気に配慮する
•特に、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気してください。

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるように「ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用」しています。

次のことにもご注意ください


■ラジオなどの電波受信機器は、照明の近くで使わない
(雑音の原因)

■洗面ボウルに水をためるときは、ぬるま湯を使うと結露が防げます
•冷水では、環境条件・時間により洗面ボウル裏面に結露することがあります。

■長時間、洗面器に水をためた際に水位が下がる場合があります

使いかた

●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。
●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。

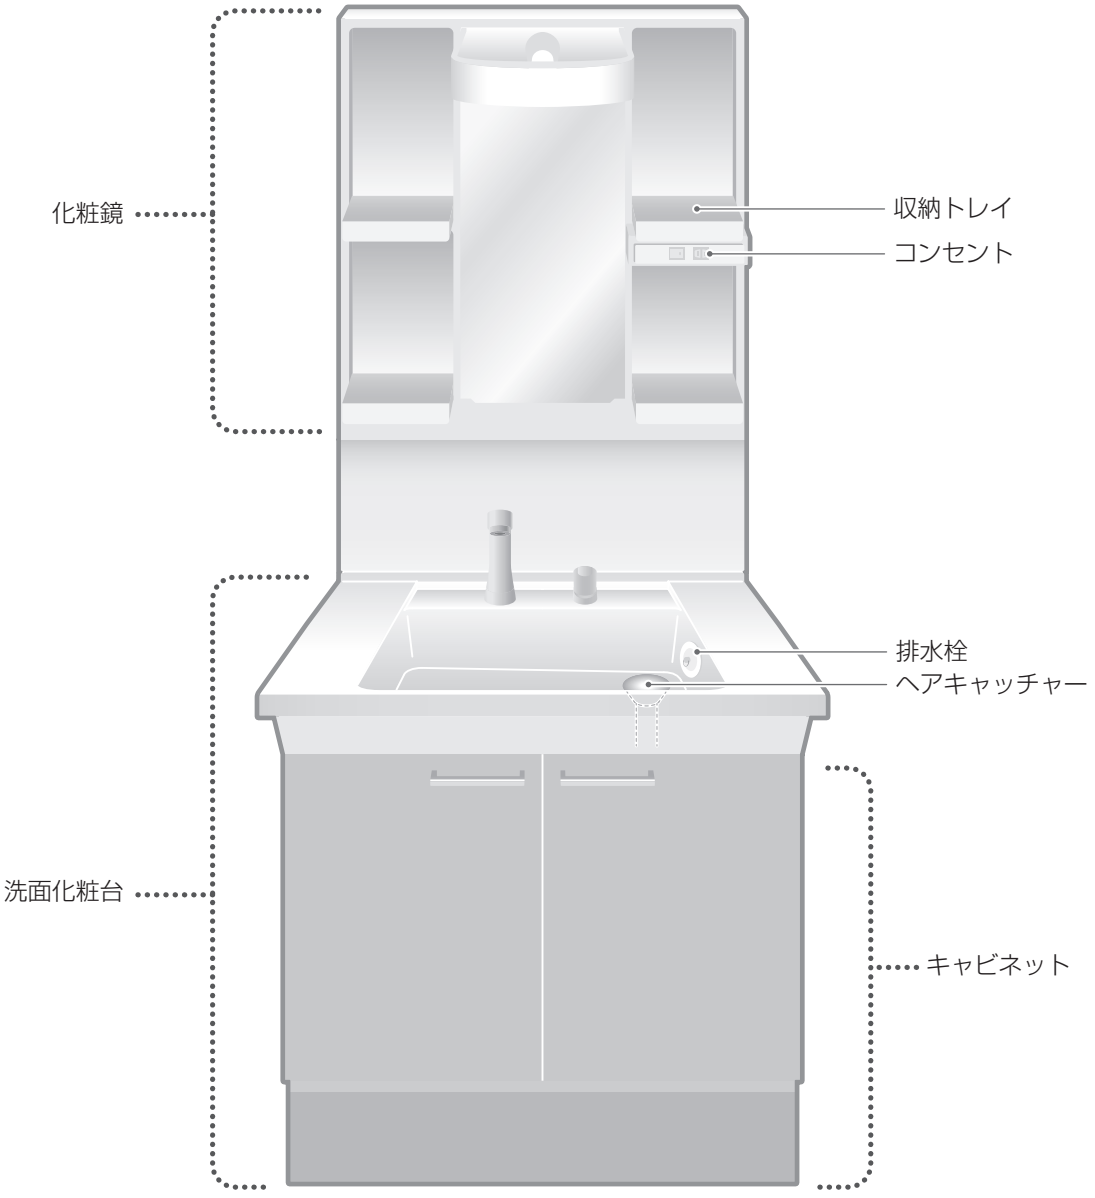

収納トレイ


取り外すことができます。

※収納物を取り出してから行ってください。

•取り付けるときは、取り外しと逆の要領で行ってください。

取り外す


■一面鏡タイプ



①トレイの奥を
両手で持ち上げる
②手前に引いて取り外す


■一面鏡（鏡裏収納付き）・二面鏡・三面鏡タイプ

•取り付け位置を変えられます。




①トレイの奥を
両手で持ち上げる
②手前に引いて取り出す

取り付ける



フックにかけカチッとはめ込む



つばを溝に合わせ穴に
カチッとはめ込む

排水栓


※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがありますが、異常ではありません。

水をためる

■排水栓

①排水栓を引っ張り外す


②排水口のヘアキャッチャーの上に置く

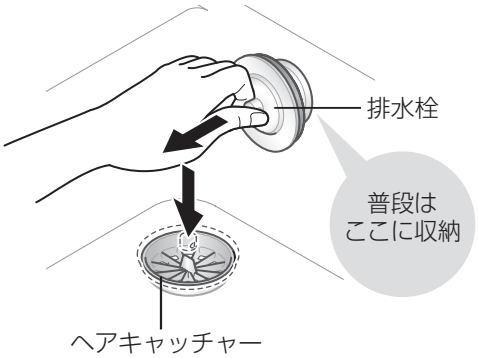

水を抜く

①排水口から引き抜く

②オーバーフロー穴前にはめる

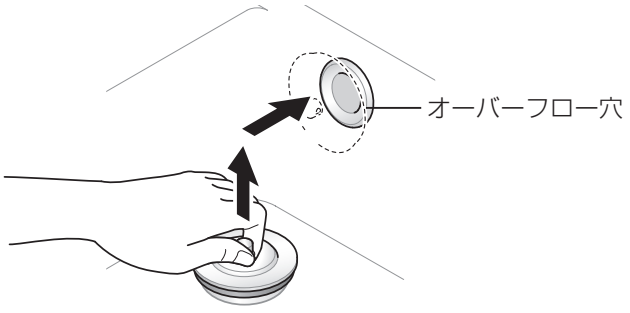

お手入れ

●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。
●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。

日頃のお手入れポイント

サッと水ぶきし、からぶき仕上げを



汚れをためず、
こまめなお手入れで、
ラクラク、キレイに。

おすすめの道具

スポンジ　柔らかい布　ゴム手袋　布を巻いた割り箸　使い古しの歯ブラシ



おすすめの洗剤

洗剤の説明書を参照ください。

浴室/台所用中性洗剤

エタノール（落ちにくい油性の汚れに。）※薬局で購入できます。

排水管洗浄剤（詰まり予防用・除去用）



蛇口まわりのクリーナー（別売品）




TOTO商品 THYZ3A※
（お買い求めは裏表紙へ）

※予告なく変更する場合があります。

使えない洗剤・道具など

- ナイロン・金属たわし
- メラミンスポンジ
- ネット付きスポンジ
- 溶剤（シンナー・ベンジン・除光液・接着剤など）
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- トイレ・タイル用の洗剤
- 塩素系・酸素系・酸性・アルカリ性の洗剤・漂白剤（排水管洗浄剤を除く）

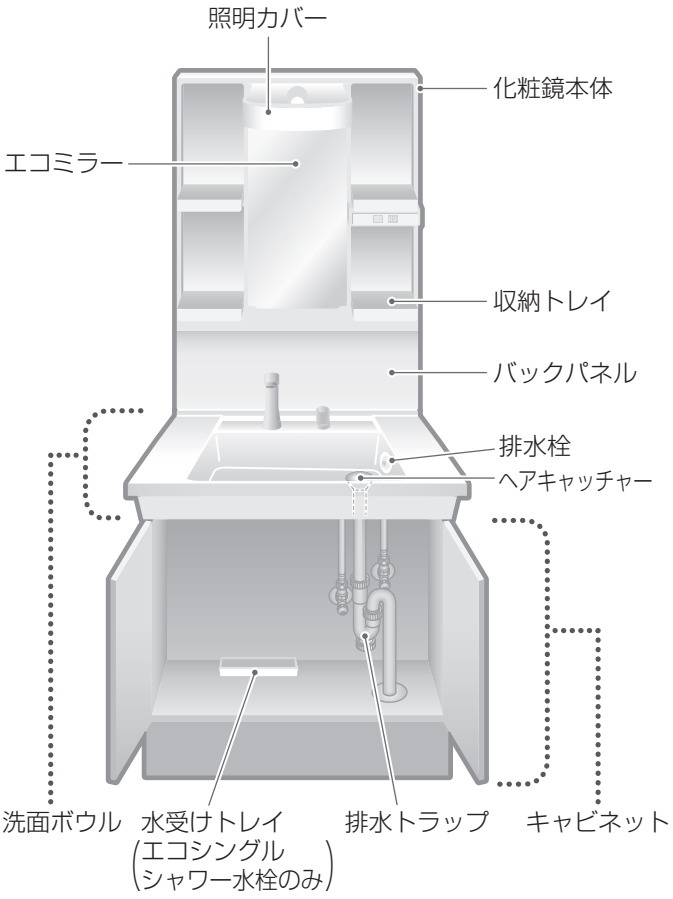


キャビネット・バックパネル・鏡※・化粧鏡本体・照明カバー

※エコミラー以外

浴室/台所用中性洗剤を付けた布でふく
→水ぶき→からぶきで仕上げる



- 細かい部分は、布を巻いた割り箸で。



収納トレイ

取り外して水洗いもしくは水ぶきする
→からぶきで仕上げる
・取り外しかた（P.9）


水受けトレイ


持ち上げて排水する
※水抜き完了後は必ず水受けトレイを元に戻す


エコミラー


くもり止め効果を保つために、P.7をよくお読みください。


▭：エコミラー（くもり止めコート）
※エコミラーの鏡には、注意ラベル ⋯ が付いています。


一面鏡


600サイズ一面鏡
（鏡裏収納付き）


750サイズ一面鏡
（鏡裏収納付き）


二面鏡


三面鏡

✖ 使えない洗剤・道具など

P10の「使えない洗剤・道具など」以外に、
エコミラーには、次の洗剤・道具なども使えません

かたい布・汚れた布・ウェットティッシュ・マイクロファイバークロス・TOTOラクラクカガミクリーナー（研磨剤入り）

お手入れ用品

きれいな柔らかい布
（ハンドタオル・フェイスタオルなど）



5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）



日頃のお手入れ / 毛染め剤などが付いたらすぐ

準備した洗剤を付けた布で、軽くふく

端を折り込む



台所用中性洗剤に含まれる界面活性剤が、くもり止め効果をより長持ちさせます

- 布の端や洗濯タグが触れないように注意する。


毛染め剤などが色残りしたとき

（完全には取れませんが、色を薄くするために）

上記のお手入れ後、洗剤を染み込ませたティッシュを貼り、上からラップする

（洗剤が垂れないように、またティッシュが乾燥しないように）

→2時間放置後、水を含ませた布で軽くふく



洗面ボウル

日頃のお手入れ

スポンジに浴室/台所用中性洗剤を付けて洗う
→よく水洗いする



頑固な汚れ

エタノールを付けた布でふく


- 傷つかないか、目立たない所で試す。
- もらいさび[注1]の場合は、お湯をかけてあたためてから洗う。

注1　さびた金属製品のさびが付着すること。



排水栓・ヘアキャッチャー

取り外して汚れを取る
（ごみが詰まり、流れが悪くならないように）

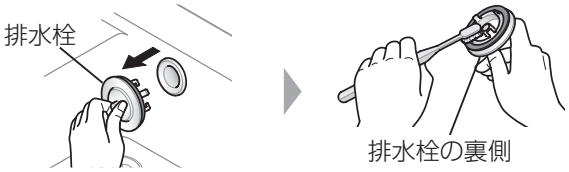



- ヘアキャッチャーを引き抜いて行う。
- 戻すときは、カチッとはめ込む。

排水トラップ

日頃のお手入れ

排水管洗浄剤（詰まり・におい予防用）を使う

- 洗浄剤に記載されている用法・用途をご確認ください。
- 2週間に一度のお手入れをおすすめします。



水の流れが悪いとき

排水管洗浄剤（詰まり除去用）を使う

- 洗浄剤に記載されている用法・用途をご確認ください。



配管が詰まったとき


①配管にたまった水を受ける容器を置く

②水抜きコックを開け、異物・ごみを取る

③水抜きコックを手で締める

- 工具は使わない。

④水を流し、漏れないか確認する

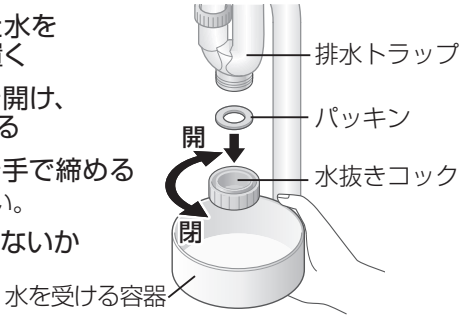


こんなときは

●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。

電球形LEDランプがつかない、ちらつく・電球形LEDランプの交換

■電球形LEDランプの交換

1 照明スイッチを切り、照明カバーを外す

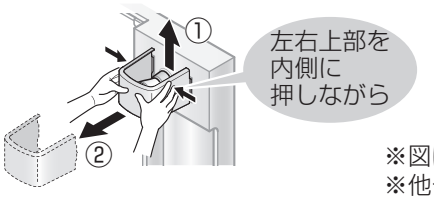


2 電球形LEDランプを交換する



※図は三面鏡タイプです。
※他タイプも外し方は同じです。

3 照明カバーを取り付ける

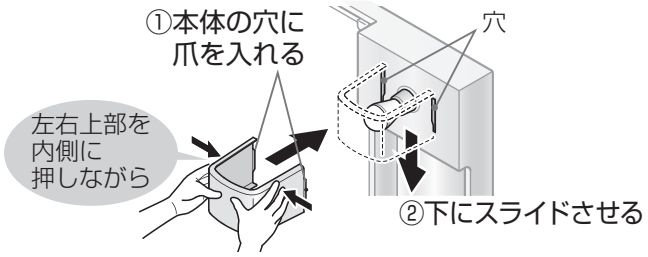

■交換用ＬＥＤランプ

鏡タイプ	間口	ワット数	市販品をお求めの場合					TOTOパーツセンターでお求めの場合の品番
			LED ランプ型番	タイプ	色	サイズ	口金	
一面鏡	600 750	4.4W	LDA4N-G-4T5	40W形相当	昼白色	外形(直径) 55mm以下 長さ110mm以下	E26	WN78407R
一面鏡(鏡裏収納付き)	600 750							
二面鏡	600							
三面鏡	750							

※電球形LEDランプは光の広がり方(配光)に特徴がありますので、注意書きをよくご確認のうえ、購入ください。
※電球形LEDランプはいずれの光源色(昼白色、昼光色、電球色)も取り付け可能ですが、光源色により色合い明るさが異なります。

⚠注意


禁止 **点灯中・消灯直後は、照明に触れない**
やけどをするおそれがあります。

必ず実行 **照明カバーは確実に取り付ける**
照明カバーが落下・破損し、けがをするおそれがあります。


引き出しの前板がずれているとき

■洗面化粧台　片引き出し（内引き出し付き）タイプ

上下左右の調整

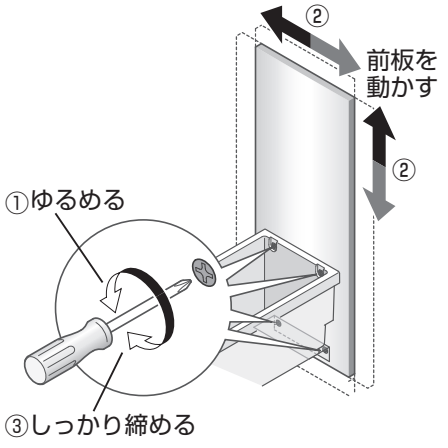


前後の調整

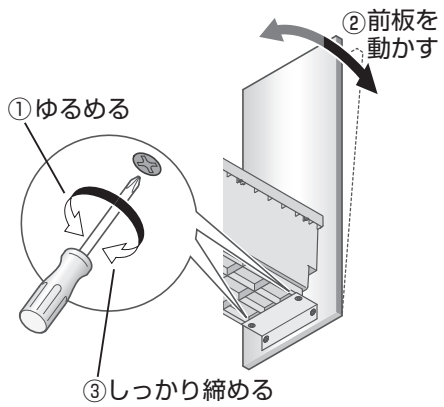


鏡扉がすぐに開くとき/ずれているとき

■一面鏡（鏡裏収納付き）・二面鏡・三面鏡タイプ


前後の調整

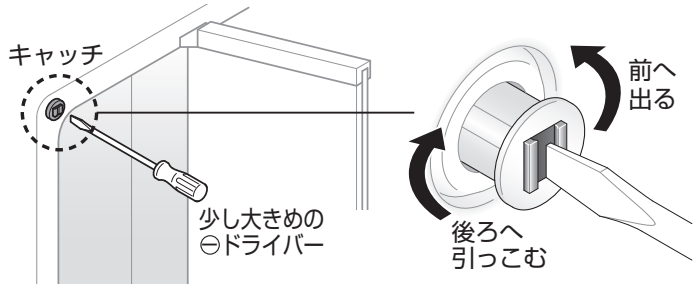


開き扉がずれているとき



前後の調整



左右の調整

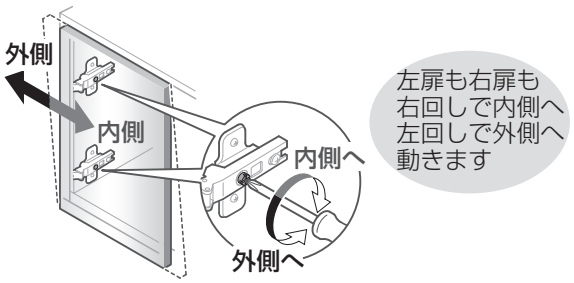

- 調整後、固定ねじをしっかり締める。

上下の調整

上下の調整はできません。

定期的な点検

経年劣化による重大事故を防ぎ、より長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様ご自身で以下の点検を行ってください。

月に一度は「洗面化粧台全体の点検」をしましょう

不具合があったときは TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL 0120-1010-05)かお求めの販売店へご連絡ください。

鏡扉

□**がたつき・異音**（鏡の脱落によるけが）
→丁番のねじがゆるんでいるときは、締める。(P.16)

鏡

□**ひび割れ**（破損部への接触によるけが）

化粧鏡本体・バックパネル


□**ひび割れ**
（取り付け部品や収納物の落下によるけが）
□**がたつき**（化粧鏡の落下によるけが）
→取付工事店かTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。
（壁固定ねじがゆるんでいるおそれ）

収納トレイ

□**ひび割れ、爪の欠け**
（収納物の落下によるけが）

水栓金具・機器類

□**本体のがたつき**
（破損による水漏れ・キャビネット内の膨れ）
□**配管接続部(キャビネット内)からの水漏れ**
（異臭、キャビネット内の膨れ）
- 逆止弁は、定期的に交換してください。
専用の取扱説明書を参照ください。

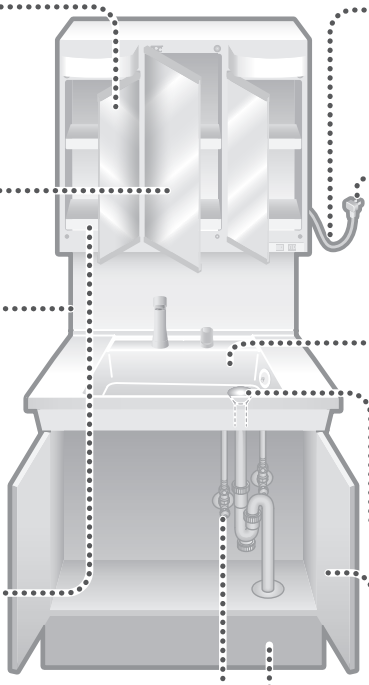

電源コード

□**傷み・挟み込み**（やけど・火災・感電）
→すぐに電源コードを抜く。

電源プラグ

□**ホコリの付着**（やけど・火災・感電）
→乾いた布でよくふく。

洗面ボウル

□**ひび割れ・欠け**
（水漏れによるキャビネット内の膨れ、変形・破損部への接触によるけが）

排水金具

□**損傷**（異臭・水漏れ、床の腐敗）
□**接続部(キャビネット内)からの水漏れ**
（異臭、キャビネット内の膨れ）

キャビネット

□**扉・引き出しのがたつき・外れ・異音**
（扉・引き出しの脱落などによるけが）
→がたつきは、調整する。(P.12・13)

底板下

□**水漏れ**
（異臭、キャビネット内の膨れ、床の腐敗）

メンテナンススケジュール

このスケジュールは、一般的な洗面化粧台の部品交換や調整、本体交換時期のおおよその目安を記載しています。維持・管理の目安にご活用下さい。
なお、製品に不具合が生じた場合は、早めに対応してください。

詳細情報を見る
メンテナンススケジュール

洗面化粧台のお取替えをご検討

定期的な部品交換や調整		5年	10年	15～20年
化粧鏡	点検項目	鏡扉 / コンセントのがたつき		
	部品交換	丁番など(※)		
	本体交換			ご使用状況に応じ化粧鏡交換のご検討
キャビネット	点検項目	扉、引き出しのがたつき		
	部品交換	丁番、引き出しレールなど(※)		
	本体交換			ご使用状況に応じキャビネット交換のご検討
水栓金具	点検項目	水漏れ、ハンドルのがたつき		
	部品交換	バルブユニット、パッキンなど(※)		
	本体交換			ご使用状況に応じ水栓金具交換のご検討
排水金具	点検項目	水漏れがないか		
	部品交換	排水栓、パッキンなど(※)		
	本体交換			ご使用状況に応じ排水金具交換のご検討


※)補修用性能部品の供給が終了し、部品での修理対応ができない場合は、本体またはユニットでの交換対応となります。
その際は、後継機種での対応となり、外観および機能が異なる場合があります。

【ご使用期間の目安について】
本商品のご使用期間の目安は20年です。この目安は、適切な維持管理(点検、機器・器具・部品交換、調整)を行いながらご使用いただいた場合に、安全上支障が生ずるおそれが著しく少ない期間としたものです。
本目安は無料保証期間とは異なります。また、期間中の偶発的な故障を保証するものでもありません。
一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使用される場所)に設置の場合は、使用条件により、目安の時期より早く劣化が進むおそれがあります。

凍結予防


寒冷地仕様の場合

準備：
キャビネット内の物を出す。

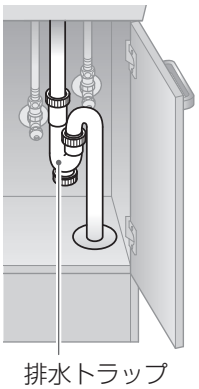


水栓金具の水抜き

水栓金具の専用取扱説明書「凍結予防の仕方」を参照ください。

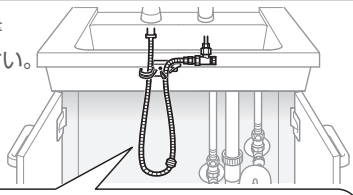


ホースの外しかた

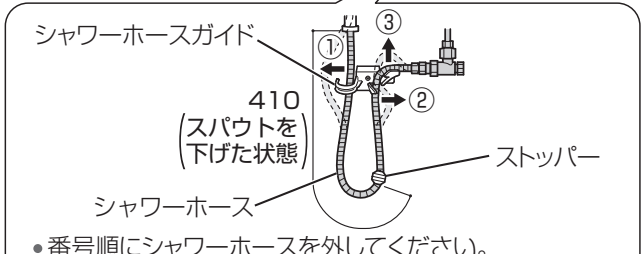

- 番号順にシャワーホースを外してください。
戻すときは、逆の手順で取り付けてください。

排水トラップの水抜き

①水を受ける容器を置く
(たまった水 約140mlを受けるため)
②水抜きコックを開け、水を抜く
③水抜きコックを手で締める
- 工具は使わない。

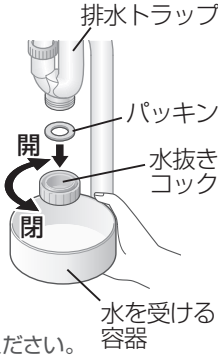


- 電気温水器など、その他給水接続されている機器類は、その水抜きも行う。


専用の取扱説明書を参照ください。


修理を依頼される前に

●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。

	こんなときは	ご確認ください	参照ページ
照明	つかない	■電源プラグは、差し込んでいますか？ ■停電していませんか？ ■ブレーカーが落ちていませんか？	—
		→上記のいずれにも当てはまらない場合は、照明を交換する。	P.12
エコミラー	くもり止め効果が薄れてきた	■お手入れする。	P.11
	毛染め剤などが付いた	■すぐに、お手入れする。	P.11
		■色残りしてしまった場合は、完全には取れませんが、色を薄くすることができます。	P.11
水・泡	水・湯が出ない	■止水栓は、開いていますか？ ■断水していませんか？	—
	水漏れする	■給水・給湯管・給水接続機器からの水漏れ： 止水栓を閉め、修理をご依頼ください。	裏表紙
		■排水管・排水トラップからの水漏れ： ナットや水抜きコックがゆるんでいませんか？ →しっかり締める。	—
		→それでも水が止まらない場合は、止水栓を 閉めて修理をご依頼ください。	裏表紙
		■水受けトレイからの水漏れ：水受けトレイの水を捨てる。	—
	水はねが多い、 水量を調整したい	■水栓を水側・湯側全開にして、止水栓で水量を 6～7L/分程度(500mlで約5秒)に調整する。	水栓金具 専用取扱説明書
	排水の流れが悪い	■ヘアキャッチャーに、ごみが詰まっていませんか？	P.11
		■排水トラップのお手入れをする。	P.11
		→お手入れしても改善しない場合は、排水管洗浄剤(詰まり除去用)を使う。	P.11
	洗面ボウルの穴から泡が出る	■大量に泡を流すと、泡が出てくることがありますが、異常ではありません。	—
	ためた水が抜けていく	■排水栓・ヘアキャッチャーをお手入れする。	P.11
		→長時間の水ためや少量の水ための場合、水位が下がることがありますが 異常ではありません。	—
扉など	扉や引き出しが がたつく	■ねじがゆるんでいませんか？ →しっかり締める。	P.12・13
	扉・引き出しの 取っ手ががたつく	■取っ手の裏のねじがゆるんでいませんか？ →しっかり締める。	—
	扉や、引き出しの 前板がずれている	■ずれを調整する。	P.12・13
	鏡扉がすぐに開く、 閉まらない	■キャッチの高さを調整する。	P.13
		■収納トレイは、奥まで入っていますか？	P.9
	鏡扉ががたつく	■丁番のねじがゆるんでいませんか？ →しっかり締める。	—









仕様

品番の確認のしかた


•化粧鏡・洗面化粧台
それぞれのラベルを
ご確認ください。




■一面鏡




■一面鏡
（鏡裏収納付き）
※600サイズ




■一面鏡
（鏡裏収納付き）
※750サイズ




■二面鏡




■三面鏡



■洗面化粧台



■バックパネル
※鋼板製のみ



化粧鏡

タイプ	一面鏡タイプ（樹脂製バックパネル付き）					
品番	LMPB060/075A1GDG型	LMPB060/075A1GDC型	LMPB060/075B1GDG型	LMPB060/075B1GDC型	LMBA060/075B1GDG型	LMBA060/075B1GDC型
高さ	1900mm		1800mm			
照明	電球形LEDランプ：4.4W×1個					
本体	樹脂製					
エコミラー	−	○	−	○	−	○
製品重量	間口600：4.4kg 間口750：4.9kg		間口600：4.3kg 間口750：4.7kg			

タイプ	一面鏡タイプ（鏡裏収納付き）							
品番	LMPL060G4GDG型	LMPL060G4GDC型	LMPB075A4GDG型	LMPB075A4GDC型	LMPB075B4GDG型	LMPB075B4GDC型	LMPL075G4GDG型	LMPL075G4GDC型
高さ	−		1900mm		1800mm		−	
照明	電球形LEDランプ：4.4W×1個		電球形LEDランプ：4.4W×2個					
本体	樹脂製							
エコミラー	−	○	−	○	−	○	−	○
製品重量	5.4kg		6.8kg		6.6kg		6.1kg	

タイプ	二面鏡タイプ					
品番	LMPB060A2GDG型	LMPB060A2GDC型	LMPB060B2GDG型	LMPB060B2GDC型	LMPL060G2GDG型	LMPL060G2GDC型
高さ	1900mm		1800mm		−	
照明	電球形LEDランプ：4.4W×1個					
本体	樹脂製					
エコミラー	−	○	−	○	−	○
製品重量	7.5kg		7.4kg		7.0kg	

タイプ	三面鏡タイプ 					
品番	LMPB075A3GDG型	LMPB075A3GDC型	LMPB075B3GDG型	LMPB075B3GDC型	LMPL075G3GDG型	LMPL075G3GDC型
高さ	1900mm		1800mm		−	
照明	電球形LEDランプ：4.4W×2個					
本体	樹脂製					
エコミラー	−	○	−	○	−	○
製品重量	9.6kg		9.4kg		8.9kg	

	バックパネル	
品番	LPPL060/075ACG型	LPPL060/075BCG型
高さ	1900mmタイプ	1800mmタイプ
本体	鋼板製	
製品重量	間口600：2.0kg 間口750：2.5kg	間口600：1.4kg 間口750：1.8kg

				洗面化粧台	
タイプ				2枚扉タイプ 	片引き出しタイプ 
品番（製品重量）	エコシングルシャワー水栓	洗面ボウル高さ	800	LDPB060/075BAGE型 LDPL060/075BAGE型	LDPB075BJGE型 LDPL075BJGE型
				間口600：20.7kg　間口750：21.5kg	26.5kg
	エコシングル水栓			LDBA060/075BAGM型	−
				間口600：20.7kg　間口750：21.5kg	
	単水栓			LDBA060BAGD型	−
				20.7kg	
キャビネット				木製	
洗面ボウル	材質			人工大理石製 （不飽和ポリエステル系樹脂）	
	容量			LDPB/LDPL/LDBA060型：約7.0L LDPB/LDPL/LDBA075型：約8.5L	LDPB/LDPL075型：約8.5L
排水金具				ゴム栓式（ヘアキャッチャー付き）	
排水トラップ				水抜き付きハード管、排水トラップ	
扉				木製扉化粧仕上げ	

部品の交換・買い換えのご案内

TOTOパーツセンターにご相談いただける交換部品

- 品番・仕様は、予告なく変更する場合があります。（詳細は、TOTOパーツセンターまでお問い合わせください）
- 水栓金具の部品については、専用取扱説明書を参照してください。

希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
https://tom-parts.jp.toto.com

届いた部品を返品・交換するとき

商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

■交換部品の不良などによる場合

送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

■お客様のご都合による場合

送料はお客様負担となります。また、お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品・交換はいたしかねます。ご了承ください。

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター　TEL 0120-8282-55

TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ　　様
	おところ 〒
販売・取付店	〒　　Tel　　㊞
お引き渡し日	年　　月　　日

品名	化粧鏡・バックパネル・洗面化粧台・収納キャビネット LMPB 型・LMPL 型・LMBA 型・LPPL 型 LDPB 型・LDPL 型・LDBA 型 LWPB 型・LWPL 型・LWBA 型
保証期間	お引き渡し日から2ヵ年

★お客様へ　この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

❶取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
❷保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
❸ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
❹ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室または修理受付センターにご相談ください。
❺保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
害虫や小動物による故障および損傷。
ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
ホ 一般家庭以外(例えば業務用・車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
ト 電球など、消耗部品の交換。
チ 日常のお手入れ箇所。
リ 取り付け上の不注意、過失による場合。
ヌ 本書の提示がない場合。
ル 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
ワ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
カ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。
ヨ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
タ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

例えば
- 塩素系の洗剤、漂白剤、ぬめり取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
- 扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ　●給水管・排水管の詰まり　●キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ

レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば
- ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が発生した場合
- 浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食

ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
ツ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出のなかったもの。

❻本書は日本国内においてのみ有効です。
❼本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
❽無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
❾取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室または修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

アフターサービスのご案内

保証書

※P.19が保証書になっています。

●保証書の内容に従って保証されています。
お引き渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

※無料修理により交換された交換前の部品・商品はTOTO(株)の所有となります。

●修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

●補修用性能部品(注1)の最低保有期間は生産終了後10年です。

(注1)パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの

※水栓金具・機器類など 専用 取扱説明書を参照ください。

※扉・引き出しの面材については、生産終了後、2 年の最低保有期間としております。最低保有期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。

※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を生産終了とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼について

●各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
ご相談の際は、次のことをご連絡ください。

❶ ご住所・ご氏名・お電話番号
❷ 品番(P.17 品番の確認のしかた参照)
❸ お引き渡し日
❹ 故障の内容(できるだけ詳しく)
❺ 訪問ご希望日

修理料金のしくみ
〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、
ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

※ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

標準修理料金は

技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用については、ご請求させていただく場合があります。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(P.16)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談はまずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ



TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

**安心・信頼の TOTOメンテナンス(株)
修理受付センターへ**



ホームページ https://tom.jp.toto.com/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～18:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～17:00

交換部品・別売品のご購入は

**TOTOメンテナンス(株)
TOTOパーツセンターへ**



TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は
TOTOパーツショップへ(24時間受付)
https://tom-parts.jp.toto.com

掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　https://jp.toto.com

2026.3
WN06J17R(N)