


SMS-1635A

横109×縦153

2R

凍結防止の水抜き方法

1. 配管の水抜き栓を操作する。
 2. レバーハンドル①を上げる。
 3. 水抜き栓②を開ける。
 4. レバーハンドル①を全開状態で数回、水側から湯側まで回す。
 5. ハンドシャワーの切替レバー③を「整流」に切り替える。
 6. ホースガイド④がある場合は、ホースガイド④からホース⑦を外す。
 7. ガイド管⑤を引き上げ、ハンドシャワー⑥を引き出し、振って水をよくきる。
 8. ホース⑦を水抜き栓②より上に持ち上げ、上下に振って完全に水を抜く。
 9. 水栓の水が抜けたらレバーハンドルを閉める。
- ※水抜き完了後は、忘れずに水抜き栓②を閉めてください。
※ホース⑦を外した場合は、元の位置に取り付けてください。

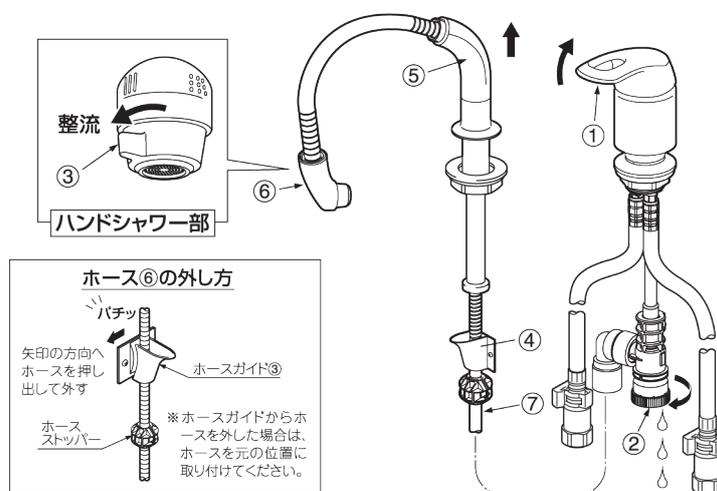

※ハンドルや吐水口の形状は、品番によって異なります。